


SYSTEME SYNEGO

NOUS PROFILONS VOTRE AVENIR



Suivez le SYNEGO live countdown:
www.rehau.de/synego

SYSTEME SYNEGO

NOUS PROFILONS VOTRE AVENIR

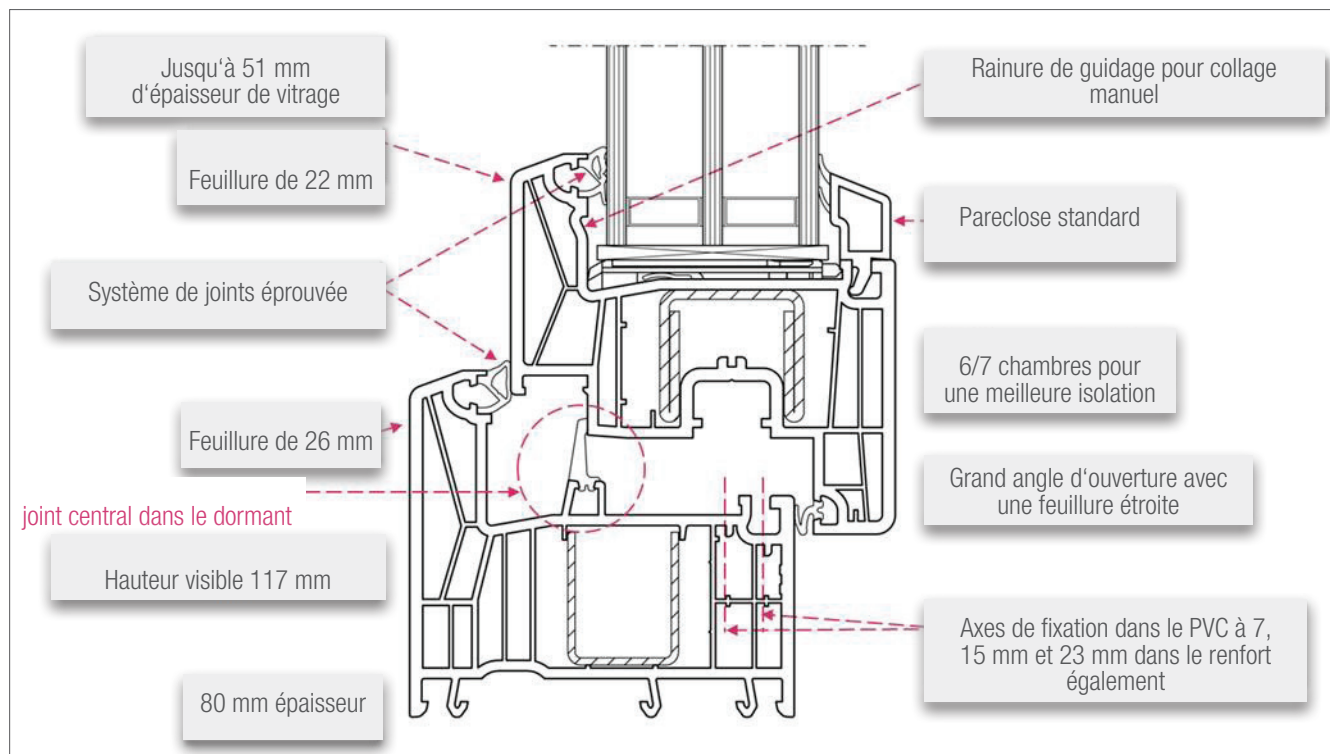

Épaisseur	80 mm
Nombre de chambres	Dormant: 7 chambres Ouvrant: 6 chambres
Performances thermiques	Joint de frappe: U_f jusqu'à 1,00 W/m ² K Joint central: U_j jusqu'à 0,94 W/m ² K
Vue de face	117 mm
Hauteur de feuillure	Dormant: 26 mm Ouvrant: 22 mm
Flexibilité	Grande flexibilité grâce aux deux systèmes de joints
Épaisseur de vitrage	≤ 51 mm
Surface	REHAU HDF - surface de qualité supérieure, lisse, fermée et facile à entretenir
Anti-effraction	jusqu'à RC 3
Isolation acoustique	Pour $R_{w,p}$ = 47 dB (=SKK 5)
Étanchéité à la pluie battante	jusqu'à Classe 9A selon NBN EN 12208
Perméabilité à l'air	jusqu'à Classe 4 selon NBN EN 12207
Résistance au vent	jusqu'à Classe C5/B5 selon NBN EN 12210
Valeur U_w	jusqu'à 0,66 W/m ² K

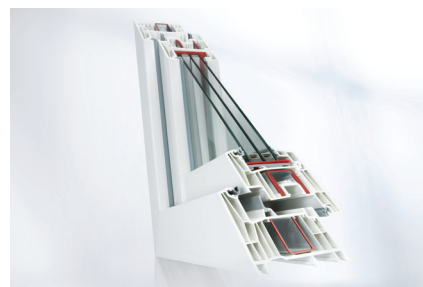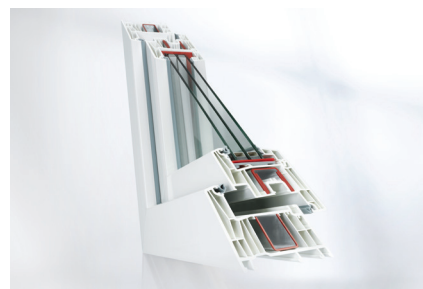

REHAU NV/SA - Ambachtenlaan 22 - Ambachtszone Haasrode 3326 - 3001 Heverlee (Leuven) - Tél.: 0032 16 39 99 11 - Fax: 0032 16 39 99 13 - info.bel@rehau.com