


# Elegant Monorail

FENÊTRE COULISSANTE PRÉSENTANT UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX


**Elegant Monorail est le système de porte coulissante standard de la plate-forme Elegant. L'ouvrant coulissant est un profilé à chambres multiples avec plusieurs possibilités de renfort suffisantes. Pour une porte coulissante en 2 parties, des dimensions de 4500×2500 mm (L×H) peuvent être réalisées.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (ATG 3214) *	Elegant Monorail *
Type de fenêtre coulissante	en 2, 3, 4 parties / schéma A-G-D-G-K
Profondeur de construction dormant	133 mm
Profondeur de construction ouvrant	70 mm
Épaisseurs de vitrage possible des ouvrants	jusqu'à 43 mm
Seuils	PVC, couvrant en aluminium possible
Perméabilité à l'air	classe 4
Étanchéité à l'eau	classe 8A
Résistance à la pression du vent	classe C3
Valeur Uf	à partir de 1,4 W/m <sup>2</sup> K
Résistance aux effractions	RC2/WK2
Résistance aux chocs	classe 3
Contraintes d'utilisation	classe 0 classe 1 pour dimensions 1990x1990 mm
Résistance en cas d'usage inadéquat	classe 3
Résistance aux ouvertures et fermetures répétées	classe 3

\* Hauteur et largeur de l'élément test fenêtre coulissante: 2215\*3070 mm.  
Pour les dimensions maximales, voir manuel Elegant Monorail.

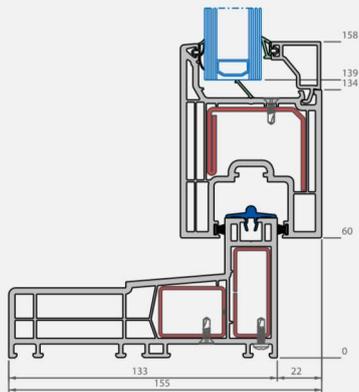

Coupe verticale



Coupe horizontale